

# Fișă tehnică

## Ion Wallbox Basic

Art.-Nr. 6570020



Stație de încărcare Ion Wallbox pentru încărcarea vehiculelor electrice în sectorul privat ca punct unic de încărcare. Potrivit pentru montarea fixă pe perete în interior sau în zonă exterioară protejată.

- încărcare în modul 3 conform IEC 61851-1
- alimentare cu una, două și trei faze
- potrivit pentru rețele TN și TT
- monitorizare integrată a temperaturii
- monitorizare curent rezidual DC
- informații de stare prin afișaj LED
- precablat gata pentru conectare
- inclusiv cablu de încărcare de 5 m cu mufă de încărcare de tip 2 și suport pentru cablu
- alimentare de sus sau de jos
- elemente de design din oțel inoxidabil
- puterea de încărcare poate fi limitată la o valoare fixă, setată din fabrică 11 kW
- protocol Modbus RTU prin interfața RS-485 pentru comunicare bidirecțională




**PC** Policarbonat

**L** lăcuit

### Date de bază

Art.-Nr.	6570020
Tip	WB AC BL
Denumire 1	Wallbox
Denumire 2	Basic
Dimensiuni	330x300x127
Culoare	negru
Material	Policarbonat
Abreviere material	PC
Suprafață	lăcuit
Abreviere suprafață	L
Unitate min de vânzare	1 buc
Greutate	613,20 kg/100 Buc.

### Date tehnice

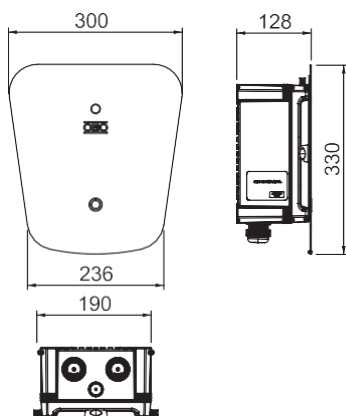

Lățime	300,00 mm
Înălțime	330,00 mm
Adâncime	127,00 mm
Număr de faze utilizabile	3 - trifazat
Putere max	22,00 kW
Putere de încărcare max	22,00 kW
Tip de montaj	Montaj pe perete
Funcție de control acces	<input type="checkbox"/>
Protecție la supratensiune	<input type="checkbox"/>
Număr de puncte de încărcare	1
Numărul de prize CEE	0
Numărul de prize SCHUKO	0
Numărul de fișe de încărcare CHAdeMO	0
Numărul de fișe de încărcare GB AC	0
Numărul de fișe de încărcare GB DC	0

### Date tehnice

Numărul de fișe de încărcare CCS de tip 1	0
Numărul de fișe de încărcare Tip 1	0
Numărul de fișe de încărcare Tip 2	1
Numărul de fișe de încărcare CCS de tip 2	0
Număr prize de încărcare GB	0
Numărul de prize de încărcare Tip 2	0
Numărul de prize de încărcare Tip 3	0
Număr întrerupătoare circuit RCD de tip A	0
Număr întrerupătoare circuit RCD de tip B	0
Cu contor de energie	<input type="checkbox"/>
Cu cutie de conectare la casă (HAK)	<input type="checkbox"/>
Interfață de comunicare	<input checked="" type="checkbox"/>
Cu managementul sarcinii	<input type="checkbox"/>
Cu întrerupător de circuit	<input type="checkbox"/>
Grad de protecție	IP66
Grad de protecție IK	IK08